




FILTRAZIONE IDRAULICA
HYDRAULIC FILTRATION



FILTREC[®]
Technical Filtration

serie
FCR-7

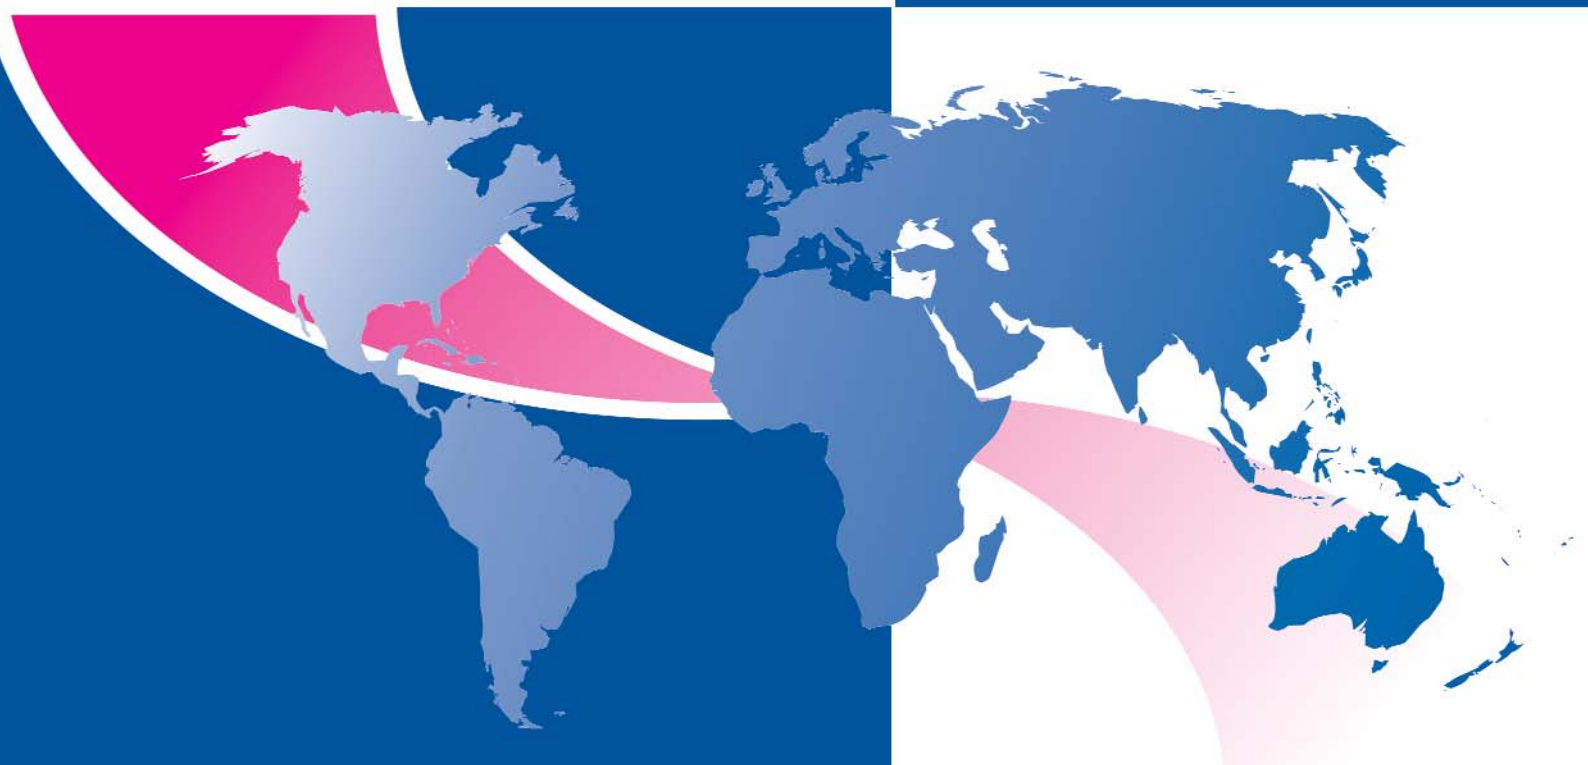

Serie FCR-7

Filtri sul ritorno Return filter



CORPO FILTRO

Descrizione:**Portata massima:****Pressione max di esercizio:****Pressione di prova:****Pressione di scoppio:****Connessioni:****Indicatore intasamento:****Valvola by-pass :****Temperatura di esercizio:****Materiali:****Compatibilità con fluidi:**

Caratteristiche tecniche

Filtri da montare sul serbatoio con cartuccia rigenerabile o a perdere, da impiegare su linee di ritorno.

600 l/min

Secondo NFPA T 3.10.5.1: 8 Bar

Secondo NFPA T 3.10.5.1: 12 Bar

Secondo NFPA T 3.10.5.1: 16 Bar

BSP, NPT, SAE J514b, SAE J518

Visivo ed elettrico

0,8 - 1,7 Bar

-25°C +100°C

- Coperchio: nylon rinforzato - alluminio
- Corpo: alluminio
- Contenitore: acciaio
- Guarnizioni: Buna-N / Viton®

ISO 2943: Filtro compatibile con oli minerali ed alcuni oli sintetici e vegetali. Per altri fluidi contattare FILTREC S.p.A.

ELEMENTO FILTRANTE

Setto filtrante:**Pressione di collasso:**

Microfibra di vetro 3, 6, 10, 25 µm

Carta 10, 25 µm

Tela metallica 10, 25, 40, 60, 100, 120 µm

Secondo ISO 2941: 10 Bar



FILTER HOUSING

Description:**Max flow rate:****Max working pressure:****Test pressure:****Burst pressure:****Connection Ports:****Indicator:****Working temperature:****By-pass setting:****Materials:****Fluids compatibility:**

vegetable oils. With other fluid applications please contact Filtrec S.p.A.

Technical Information

Tank top mounting design return line with reusable or disposable element.

600 l/min (158 gpm)

As per NFPA T 3.10.5.1: 8 Bar (116 psi)

As per NFPA T 3.10.5.1: 12 Bar (174 psi)

As per NFPA T 3.10.5.1: 16 Bar (232 psi)

BSP, NPT, SAE J514b, SAE J518

Visual and electrical.

-25°C +100°C (-13°F +212°F)

0,8 or 1,7 Bar (11.6 or 24.6 psi)

- Cover: nylon - aluminium
- Head: aluminium
- Bowl: carbon steel
- Seal: Buna-N / Viton®

ISO 2943: Filter assembly compatible with mineral oils and some synthetic or vegetable oils. With other fluid applications please contact Filtrec S.p.A.

FILTER ELEMENT

Filter media:**Collapse pressure:**

Microglass fiber 3, 6, 10, 25 µm



Cellulose 10, 25 µm

Wire mesh 10, 25, 40, 60, 100, 120 µm


As per ISO 2941: 10 Bar (145 psi)

Informazioni dimensionali - Overall dimensions



FCR-7-11 / 12 / 13 / 14

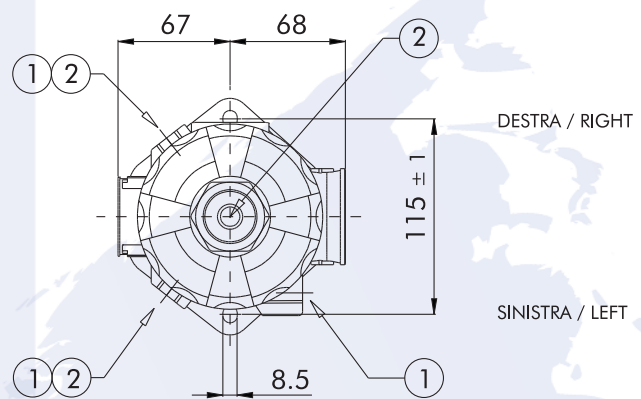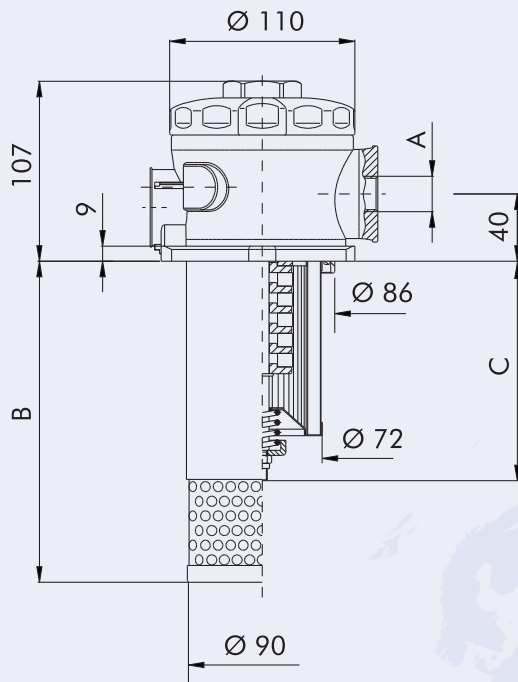


- ① POSIZIONE INGRESSO SECONDARIO (D)
SECOND PORT OPTION (D)
- ② POSIZIONE INDICATORE
INDICATOR PORT 1/8" BSP

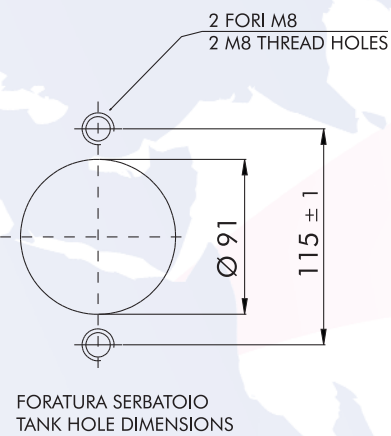


FCR-7-20 / 21 / 22

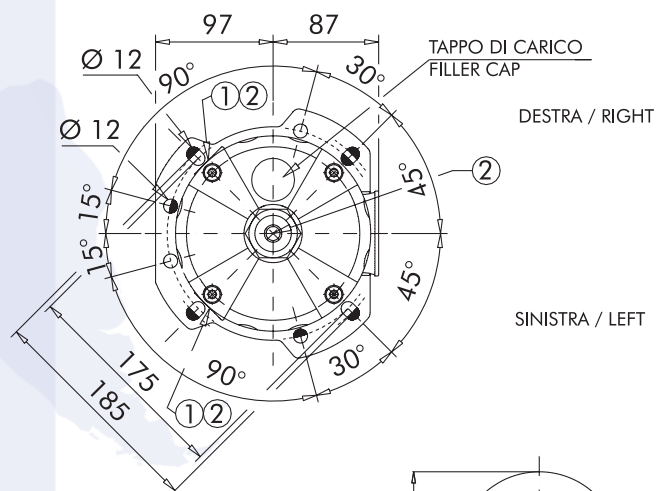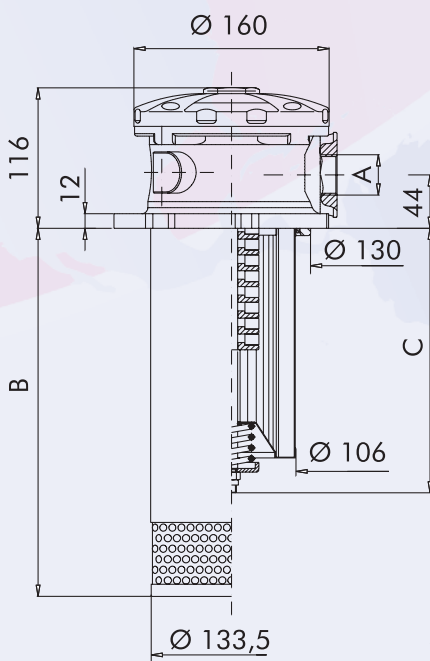

- ① POSIZIONE INGRESSO SECONDARIO (D)
SECOND PORT OPTION (D)
- ② POSIZIONE INDICATORE
INDICATOR PORT 1/8" BSP



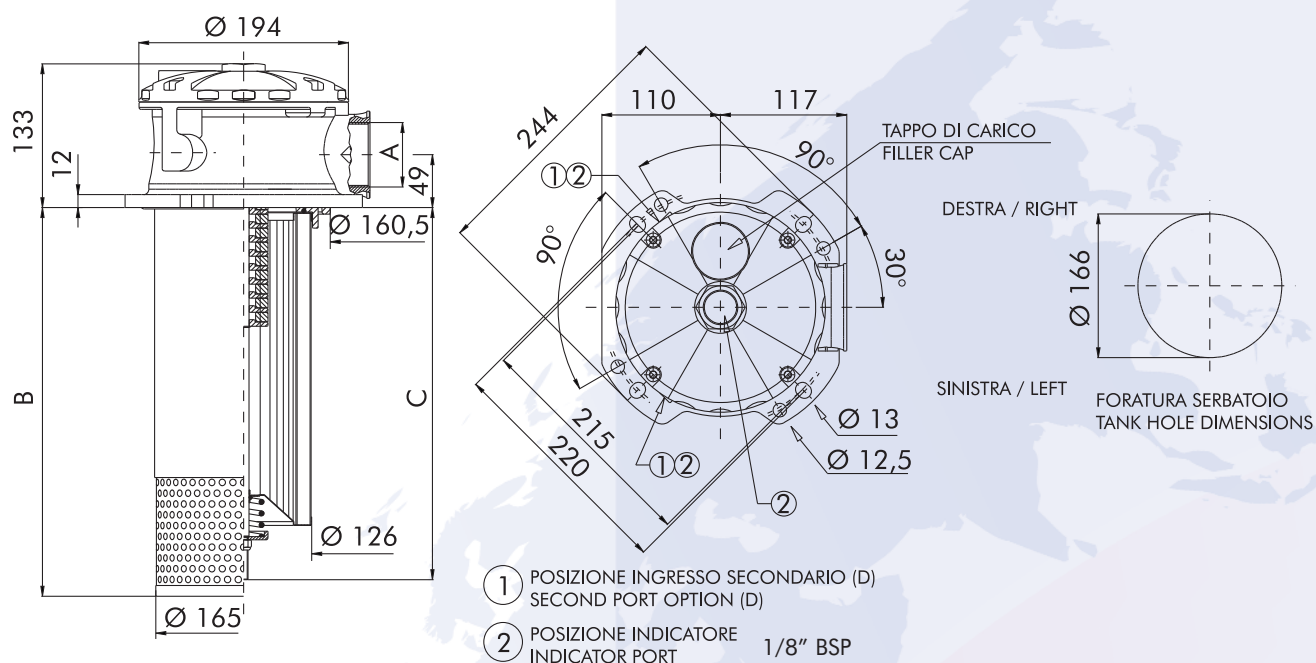

1) Grandezza nominale - Nominal size

Codice - Code	A	B	C	D	Cart. ricambio - Element
FCR-7-11	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" BSP	195	133	3/8" - 1/2" BSP 3/8" - 1/2" NPT 9/16"-18 UN-SAE J514b 3/4"-16 UN - SAE J514b	R-7-11
FCR-7-12	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" NPT	195	178		R-7-12
FCR-7-13	3/4"-16 UNF - SAE J514b	345	228		R-7-13
FCR-7-14	1 1/16"-12 UN-SAE J514b 1 5/16"-12 UN-SAE J514b 1 5/8"-12 UN-SAE J514b	345	328		R-7-14
FCR-7-20	1" - 1 1/4" - 1 1/2" BSP	310	233	3/8" - 1/2" - 3/4" BSP 3/8" - 1/2" - 3/4" NPT 9/16"-18 UN-SAE J514b 3/4"-16 UN - SAE J514b 1 1/16"-12 UN-SAE J514b	R-7-20
FCR-7-21	1" - 1 1/4" - 1 1/2" NPT	310	303		R-7-21
FCR-7-22	1 5/16"-12 UN-SAE J514b 1 5/8"-12 UN-SAE J514b 1 7/8"-12 UN-SAE J514b 1 1/4" SAE J518 - 3000 1 1/2" SAE J518 - 3000	515	508		R-7-22
FCR-7-30	1 1/2" - 2" BSP	360	265		R-7-30
FCR-7-31	1 1/2" - 2" NPT	360	345	3/8" - 1/2" - 3/4" BSP 3/8" - 1/2" - 3/4" NPT 9/16"-18 UN-SAE J514b 3/4"-16 UN - SAE J514b 1 1/16"-12 UN-SAE J514b	R-7-31
FCR-7-32	1 7/8"-12 UN-SAE J514b	550	535		R-7-32
FCR-7-33	2 1/2"-12 UN-SAE J514b 1 1/2" SAE J518 - 3000 2" SAE J518 - 3000	550	445		R-7-33

2) Grado di filtrazione - Filtration ratings

Codice - Code	Materiale - Media	Efficienza - Efficiency
0	senza cartuccia / no element	-----
G03	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{4,5 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G06	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{7 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G10	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{12 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
G25	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{27 \mu\text{m (c)}} \geq 1000$
C10	carta trattata / resin impregnated cellulose	$\beta_{10 \mu\text{m (c)}} \geq 2$
C25	carta trattata / resin impregnated cellulose	$\beta_{25 \mu\text{m (c)}} \geq 2$
T10	tela metallica / wire mesh	-----
T25	tela metallica / wire mesh	-----
T40	tela metallica / wire mesh	-----
T60	tela metallica / wire mesh	-----
T100	tela metallica / wire mesh	-----
T120	tela metallica / wire mesh	-----

3) Guarnizioni - Seals

Codice - Code	Tipo - Type
---	NBR
V	Viton®

4) Conessioni - Connection port

Codice - Code	Connessione - Connection
B3	1/2" BSP
B4	3/4" BSP
B5	1" BSP
B6	1 1/4" BSP
B7	1 1/2" BSP
B8	2" BSP
F6M	1 1/4" SAE J518 - 3000/M
F7M	1 1/2" SAE J518 - 3000/M
F8M	2" SAE J518 - 3000/M
F6U	1 1/4" SAE J518 - 3000/UNC
F7U	1 1/2" SAE J518 - 3000/UNC
F8U	2" SAE J518 - 3000/UNC
N3	1/2" NPT
N4	3/4" NPT
N5	1" NPT
N6	1 1/4" NPT
N7	1 1/2" NPT
N8	2" NPT
R3	3/4" - 16 UNF-2B SAE J514b
R4	1 1/16" - 12 UN-2B SAE J514b
R5	1 5/16" - 12 UN-2B SAE J514b
R6	1 5/8" - 12 UN-2B SAE J514b
R7	1 7/8" - 12 UN-2B SAE J514b
R8	2 1/2" - 12 UN-2B SAE J514b

Contattare ufficio commerciale
Contact sales department

5) Posizione ingressi secondari Second port position

Codice - Code	Posizione - Position
0	senza / without
D	destra / right
S	sinistra / left

6) Ingressi secondari Second connection port

Codice - Code	Connessione - Connection
B2	3/8" BSP
B3	1/2" BSP
B4	3/4" BSP
N2	3/8" NPT
N3	1/2" NPT
N4	3/4" NPT
R2	9/16" - 18 UNF-2B SAE J514b
R3	3/4" - 16 UNF-2B SAE J514b
R4	1 1/16" - 12 UN-2B SAE J514b

7) Taratura by-pass - By-pass setting

Codice - Code	Taratura - Setting
V08	Taratura 0,8 Bar Setting 0.8 Bar (11.6 psi)
V17	Taratura 1,7 Bar Setting 1,7 Bar (24.6 psi)

8) Colonna magnetica - Magnets

Codice - Code	Colonna magnetica - Magnets
0	senza / without
M	con / with

9) Diffusore - Diffuser

Codice - Code	Diffusore - Diffuser
0	senza / without
S	con / with

10) Tappo di carico - Filler cap

Codice - Code	Tappo di carico - Filler cap
0	senza / without
T	con / with

Non disponibile per serie FCR-7-11-...-14
Not available for FCR-7-11-...-14

11) Posizione indicatore Indicator position

Codice - Code	Posizione - Position
0	senza / without
C	coperchio / cover
D	destra / right
S	sinistra / left

12) Indicatori - Indicators

Codice Code	Tipo indicatore - Indicator type	Taratura Setting
0	senza / without	-----
R1	manometro scala pressure gauge indicator scale	0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 145 psi
R2	pressostato n.a. taratura pressure switch O.C.	1,3 Bar 18,85 psi O.C.
R3	pressostato n.c. taratura pressure switch C.C.	1,3 Bar 18,85 psi C.C.
R7*	manovuotometro taratura pressure vacuum gauge	-1 ÷ 5 Bar -14,5 ÷ 72,5 Psi

* Solo per valvola taratura 1,7 Bar

* Only for valve 24,65 psi

Codici per l'ordinazione - Ordering information

Filtro completo
Filter assembly

FCR-7

20	C10	V	B3	D	B3	V17	M	S	T	C	R1
1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*

Cartuccia
Filter element

R-7

20	C10	V
1*	2*	3*

Curve di portata - Pressure drop charts

Le curve (secondo ISO 3968 classe B) sono ottenute con olio minerale avente viscosità di 30 cSt e densità di 0,86 Kg/dm³.

Per viscosità e densità diverse i dati variano.


Il numero relativo alla curva di portata è riferito all'attacco del filtro; es.: 3 indica attacco B3 o N3.

Pressure drop charts (as per ISO 3968 class B) are obtained using mineral oil with 30 cSt viscosity and 0,86 Kg/dm³ density.


With different values of viscosity and density data may vary.

The numbers indicate connection of the filters: i.e. 3 means B3 or N3 connections.


FCR-7-11 / 12 / 13 / 14

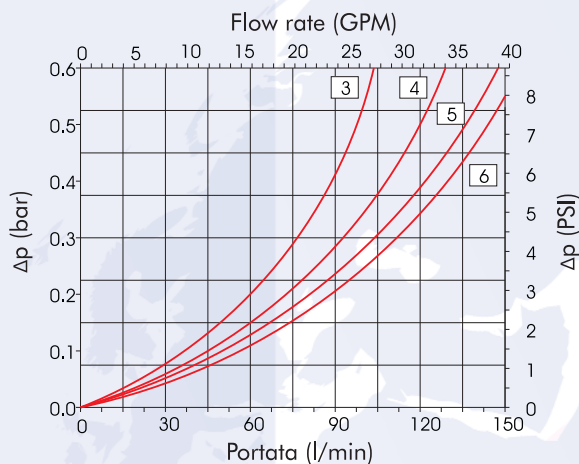



FCR-7-20 / 21 / 22

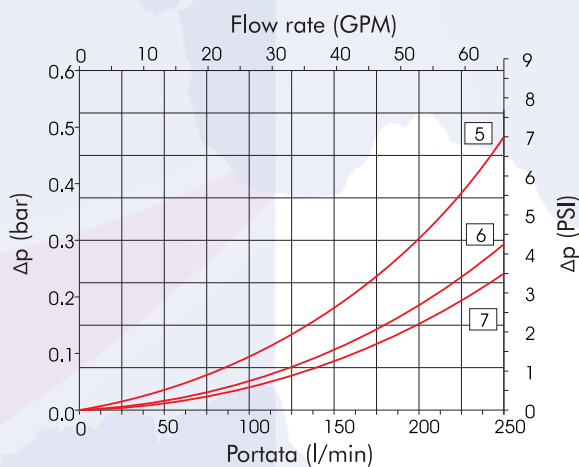



FCR-7-30 / 31 / 32 / 33

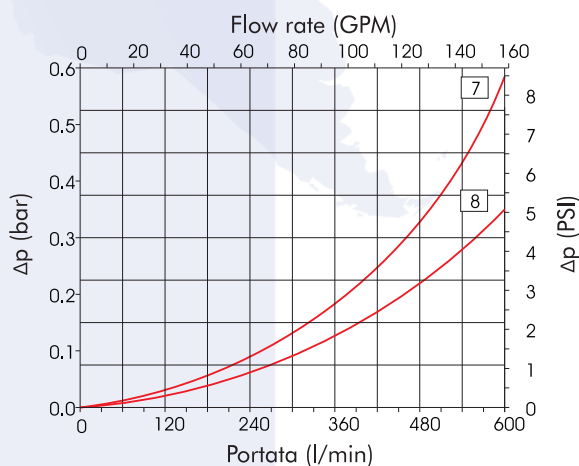



R-7-11

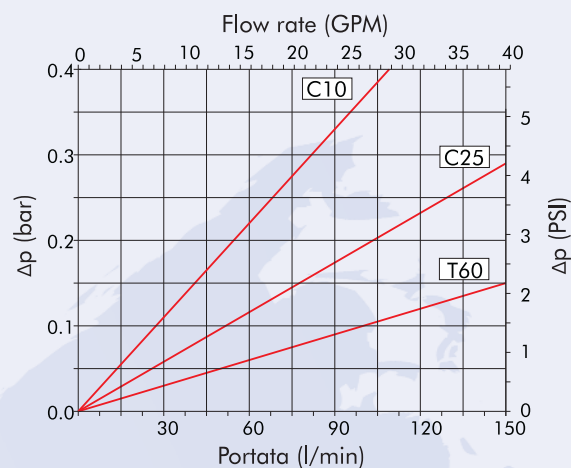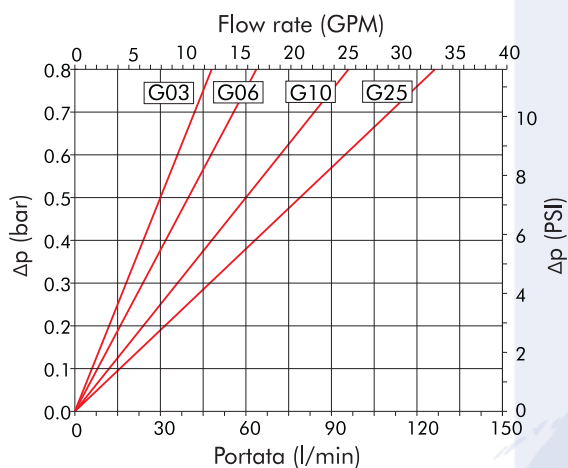



R-7-12

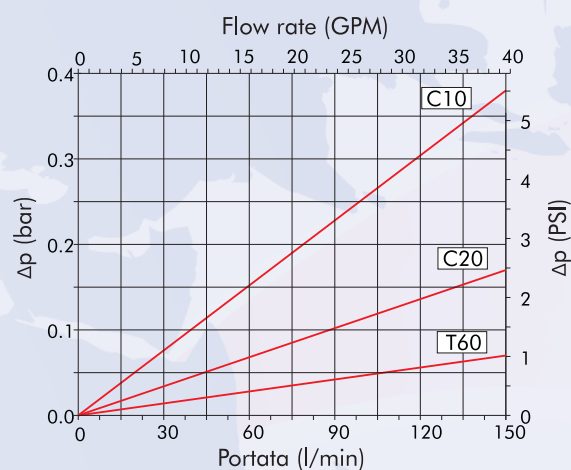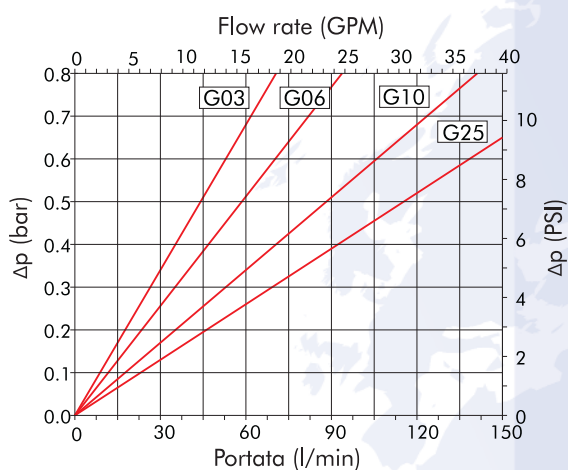



R-7-13

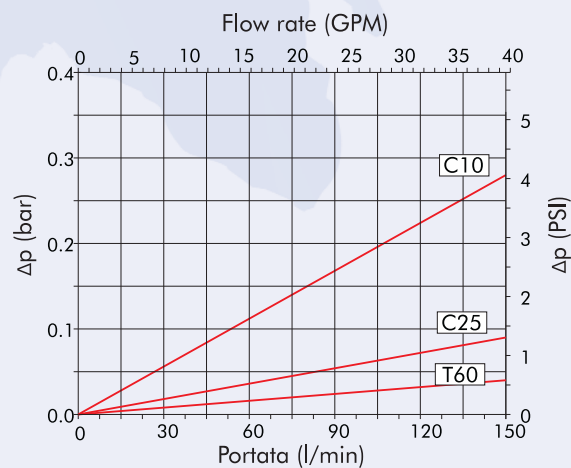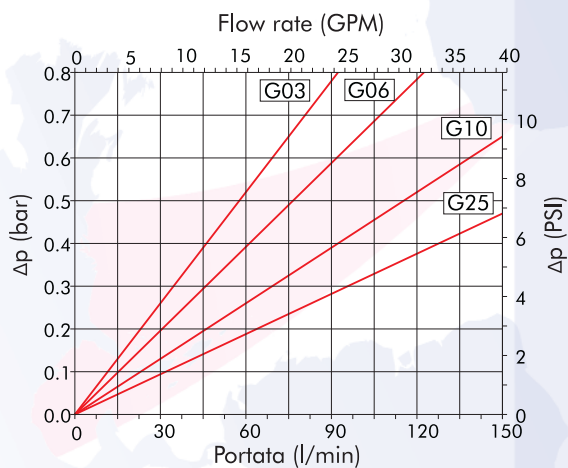



R-7-14

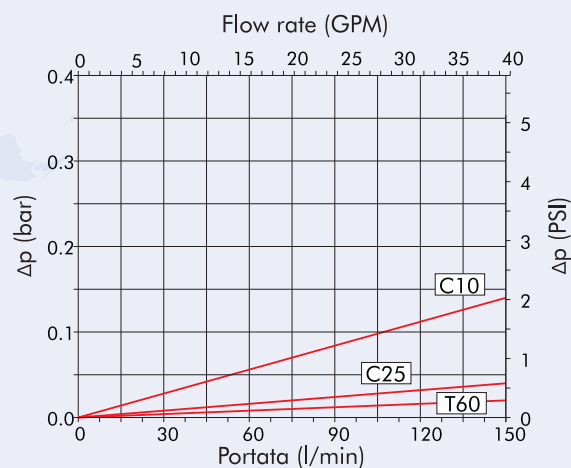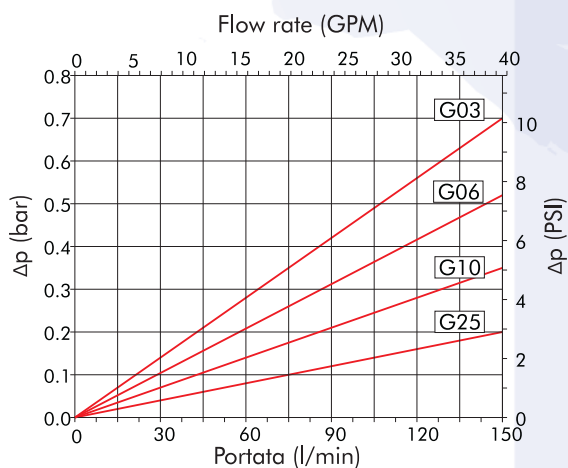



R-7-20

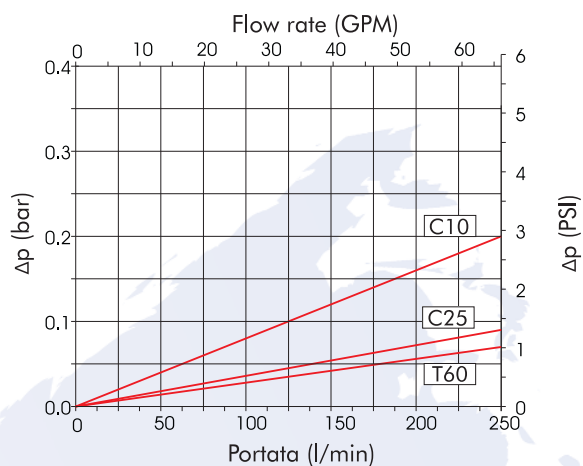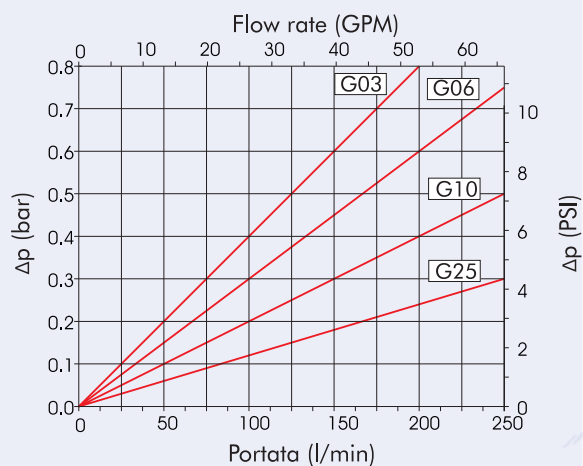



R-7-21

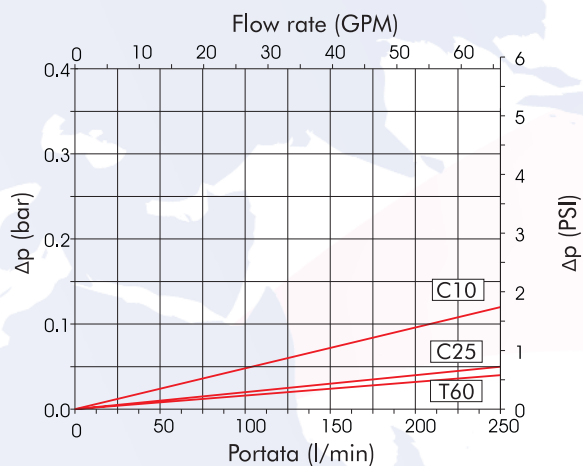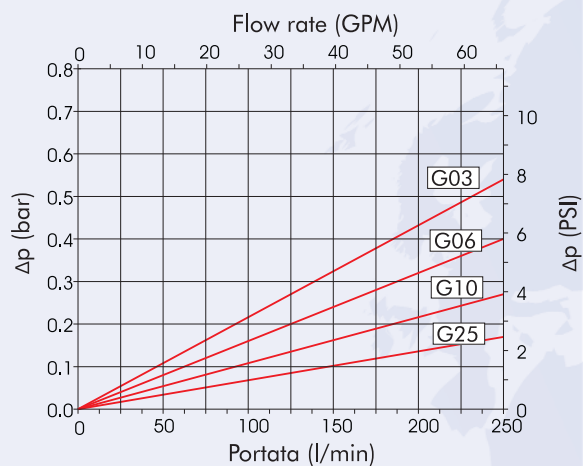



R-7-22

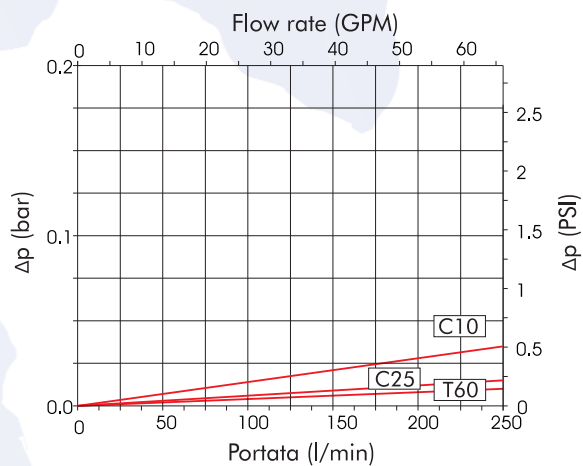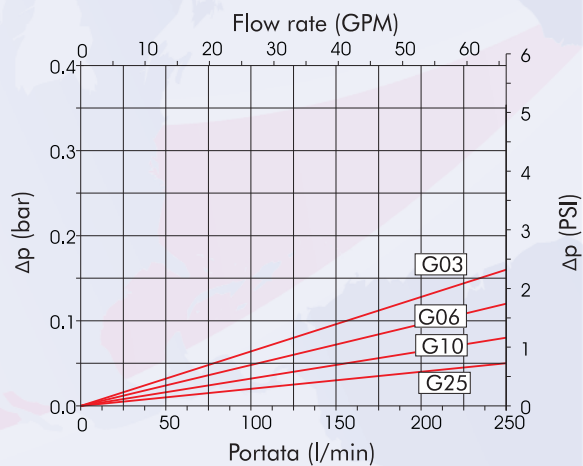



R-7-30

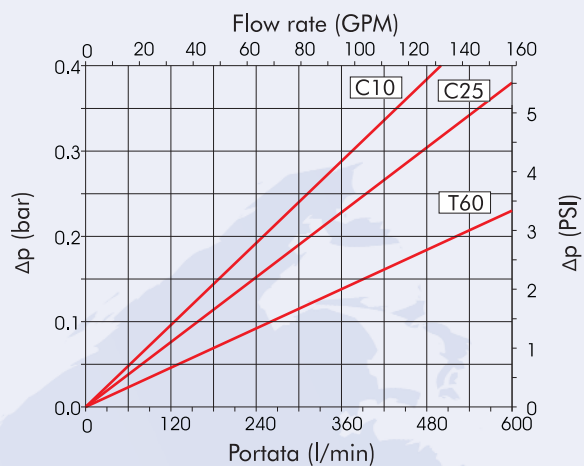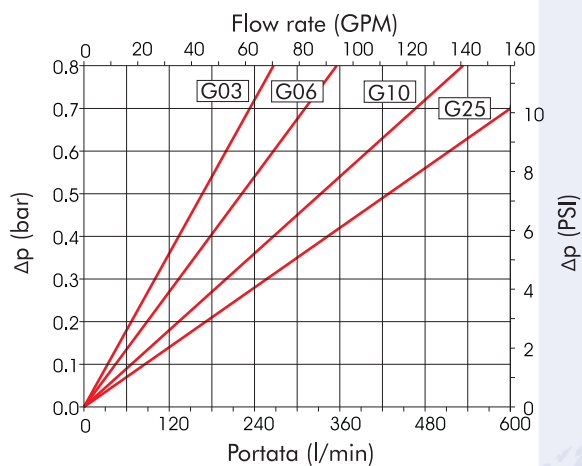



R-7-31

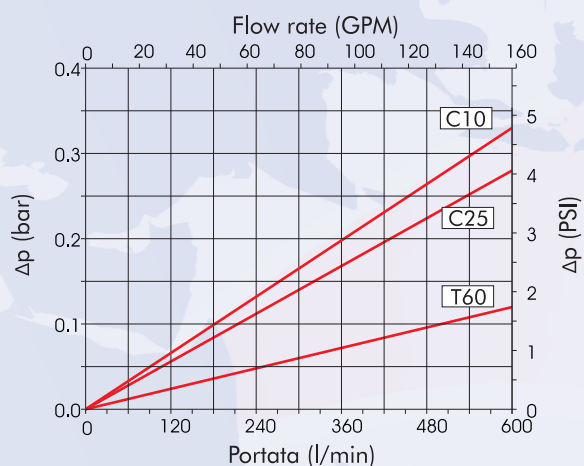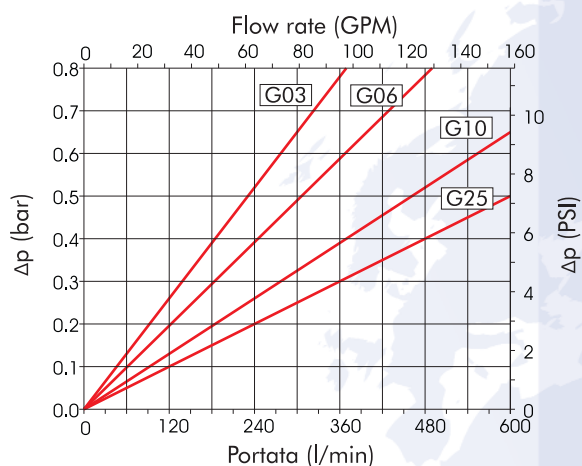

R-7-32

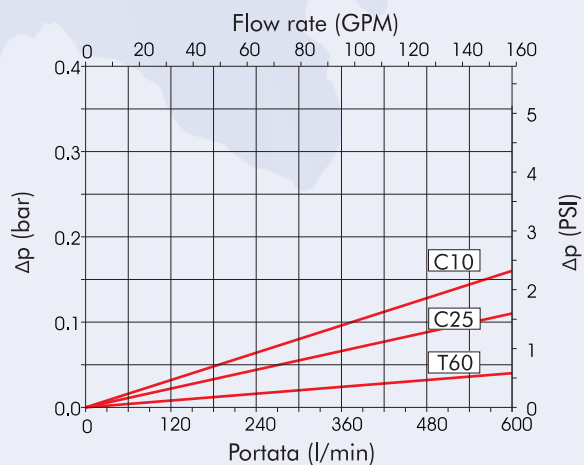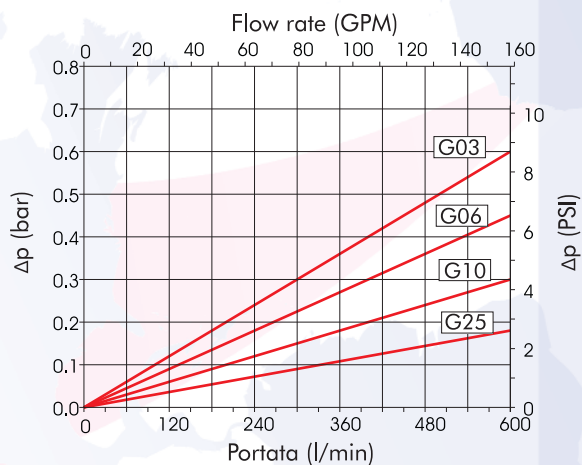

R-7-33

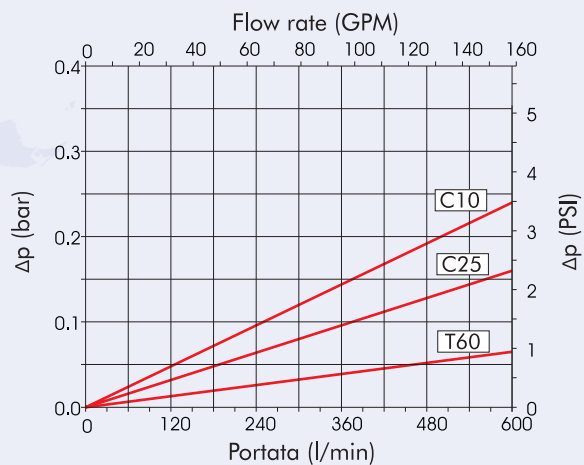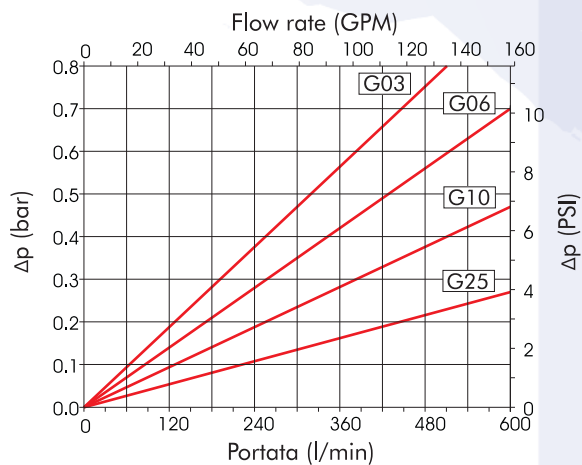

FILTREC S.p.A.
HEAD OFFICE - OVERSEAS OPERATIONS

25046 Cazzago San Martino (BS) Italy - Via E. Mattei, 28/30
Phone +39 030.7241039 - Fax +39 030.7240436
E-mail: info@filtrec.it - Web site: www.filtrec.com

FILTREC IBÉRICA S.L.
IN SPAIN, ANDORRA, PORTUGAL AND MOROCCO

Ctra. Sabadell a Mollet, km. 5 nave 14
08130 Sta. Perpétua de la Mogoda - (Barcelona) España
Phone +34 93 560 63 11 - Fax +34 93 560 38 62
E-mail: info@filtrec.es - Web site: www.filtrec.es

FILTREC ASIA PACIFIC Ltd.
IN AUSTRALIA - ASIA PACIFIC

Unit 4 / 29 Business Park Drive, Notting Hill, Victoria, 3168
Phone +61 3 9263 4500 - Fax +61 3 9263 4599
E-mail: info@filtrec.com.au - Web site: www.filtrec.com.au

FILTREC MIDDLE EAST FZC
IN MIDDLE EAST

P.O. Box 50047 - Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
Phone: +971 7 2660 488 - Fax: +971 7 2660 499
E-mail: info@filtrec.ae - Web site: www.filtrec.ae

www.filtrec.com